



## **Система наружная теплоизоляционно отделочная Profi-Therm**

***Система (далее СНТО) предназначена для повышения термического сопротивления стен и отделки фасадов жилых и гражданских зданий, а так же бытовых и административных сооружений промышленных предприятий.***

***СНТО Profi-Therm является продуктом немецкой разработки и воплотила в себя последние достижения немецкой строительной мысли в этой области.***


### **Типы системы**

***СНТО Profi-Therm подразделяется на систему PS с утеплителем из пенополистирола и систему MW с утеплителем из минеральной ваты.***

**Profi-Therm PS**



**Profi-Therm MW**

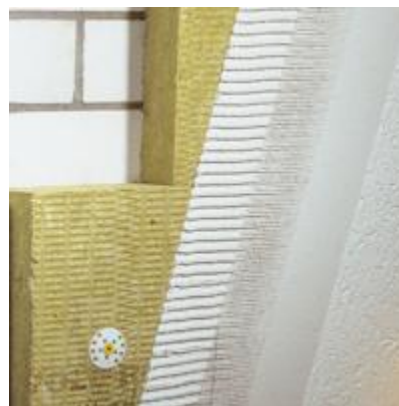

***В качестве утеплителя используются пенополистирол ПСБС 25 и минеральная вата, предназначенная для «мокрых» систем утепления.***

***Применение СНТО Profi-Therm PS допускается до 9 этажей включительно, а в крупных населенных пунктах, где имеется специальная техника для тушения пожаров на высоте сверх 26,5 м, - 10 этажей.***

**Расходы материалов на устройство 1 м<sup>2</sup> Profi-Therm PS**

	наименование	ед.изм.	расход ед.изм.
1	клей для приклеивания пенополистирола	кг	4,00
2	пенополистирольная плита 5 см	м <sup>2</sup>	1,00
3	дюбель для дополнительного крепления	шт.	6,00
4	армирующая масса	кг	4,50
5	армирующая сетка	м <sup>2</sup>	1,10
6	штукатурный грунт	кг	0,25
7	штукатурный слой	кг	3,00

**Расходы материалов на устройство 1 м<sup>2</sup> Profi-Therm MW**

	наименование	ед.изм.	расход ед.изм.
1	клей для приклеивания минеральной ваты	кг	4,00
2	минераловатная плита 5 см	м <sup>2</sup>	1,00
3	дюбель для дополнительного крепления	шт.	6,00
4	армирующая масса	кг	4,50
5	армирующая сетка	м <sup>2</sup>	1,10
6	штукатурный грунт	кг	0,25
7	штукатурный слой	кг	3,00

**Исходя из высокого качества элементов системы и комплектующих,  
гарантийный срок эксплуатации  
устанавливается 50 (пятьдесят) лет со дня ввода СНТО в эксплуатацию  
при соблюдении условий,  
приведенных в проектной документации.**

<http://uau.com.ua>