

Только факты о Вашем TS 550 NV

Технические данные :

Номер для заказа	123950
Тип дверей	Распашные и маятниковые двери
Сила закрывания согласно EN 1154	плавно регулируемое в диапазоне от EN3 до EN6
Весовая нагрузка	300 кг
Макс. угол открывания	Распашная дверь: 170°, маятниковая дверь: 175°
Габариты (длина x высота x ширина)	342 x 54 x 82 мм
Расстояние от точки вращения в продольном направлении	51 - 60 мм
Расстояние от точки вращения в поперечном направлении	36 - 46 мм
Максимальные параметры фиксации в монтажном коробе	по длине: 9 мм, по высоте: 6 мм, по ширине 10 мм
Скорость закрывания	регулируемая
Усилие дохлопа	регулируемая
Задержка закрывания	регулируемая
Амортизация открывания	фиксированная от 70° и более
Фиксация	варьируемая в диапазоне от 80° до 165°, с возможностью включения и отключения
Предохранительный клапан	в целях защиты от преднамеренной перегрузки
Верхняя часть оси	сменная, 5 - 50 мм
Количество испытательных циклов	1.000.000

Комплектующие

Прочная крышка, толщина 1,5 мм

Высококачественная сталь, матовая	125888
Латунь, матовая	125890
Темно-бронзовая	125889

Удлинитель оси

5 мм	010337
8 мм	050930
10 мм	010338
13 мм	052170
15 мм	010347
20 мм	010372
25 мм	010373
28 мм	050931
30 мм	010374
35 мм	010377
40 мм	010378
45 мм	010381
50 мм	010385

Специальная заливочная масса для защиты от влаги

Для одного доводчика	058879
----------------------	--------



Id. Nr. 130044 · Vers. RU 080919 · Мы сохраняем за собой право на внесение изменений

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bührlingsstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-mail: sk.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-mail: info@geze-service.com

Germany
GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bührlingsstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Austria
GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0)662-663142
Fax +43 (0)662-663142-15
E-mail: austria.at@geze.com

Asia Pacific
GEZE Asia Sales Ltd.
No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02
E-mail: Asiasales-info@geze.com.cn

Baltic States
GEZE Baltic States
Dzelzavas iela 120 5
1021 Riga
Tel. +371 (0)67 896 035
Fax +371 (0)67 896 036
E-mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0)40-26290-80
Fax +31 (0)40-26290-85
E-mail: benelux.nl@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26973995-0
Fax +86 (0)22-26972702
E-mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No. 899 Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-mail: gezesh@geze.com.cn

India
GEZE India
409, Apeejay Business Center
39, Haddows Road
Chennai - 600 006
Tamil Nadu
Tel. + 91 (0)44 2821 1300
Fax + 91 (0)44 2821 1300
E-mail: office-india@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No. 689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 (0)20-38 73 18 42
Fax +86 (0)20-38 73 18 34
E-mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
No. 6-32 Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-87 97 51-77/-78
Fax +86-(0)10-87 97 51-71
E-mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Sonderkonstruktionen (Tianjin), Ltd.
No. 6-32 Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-87 96 51-52
Fax +86-(0)10-87 97 14-76
E-mail: SalesSK-info@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0)1-60626070
Fax +33 (0)1-60626071
E-mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary
Bartók Béla út 105 – 113
1115 Budapest
Tel. + 36 (0)1 481 4670
Fax + 36 (0)1 481 4671
E-mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/ Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 (0)9-02 19 40 36
Fax +34 (0)9-02 19 40 35
E-Mail info@geze.es

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 02 95 06 95-11
Fax +39 02 95 06 95-33
E-Mail italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 06-7265311
Fax +39 06-72653136
E-mail: roma@geze.biz

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 02 95 06 95-11
Fax +39 02 95 06 95-33
E-Mail italia.it@geze.it

Kazakhstan
GEZE Central Asia
384 Raiymbek ave., 3rd Floor
050061 Almaty
Tel. + 7 (0)777 265 06 05
E-mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22-440 44 40
Fax +48 (0)22-440 44 00
E-mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania
Str. Ionescu Baican nr. 22
021835 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0)21 250 77 50
Fax +40 (0)21 250 77 50
E-mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE Russia
Kolodesnij pereulok 3, Str. 25
Office No. 5201-5203
107076 Moscow
Tel. +7 (0)495 589 9052
Fax +7 (0)495 589 9051
E-mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 (0)8-7323-400
Fax +46 (0)8-7323-499
E-mail: sverige.se@geze.com

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll, Norway
Tel. +47 (0)6 39-57 200
Fax +47 (0)6 39-57 173
E-mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland
Branch office of GEZE Scand. AB
Postbox 20
158 71 Hollola
Tel. +358 (0)10-400 51 00
Fax +358 (0)10-400 51 20
E-mail: finland.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scand. AB
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
+45 (0)46-323324
+45 (0)46-323326
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
1027 Richards Drive, Midrand
P.O. Box 7934
Midrand 1685
Tel. +27 (0)11 315 82 86
Fax. +27 (0)11 315 82 61
E-mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0)62-285 54 00
Fax +41 (0)62-285 54 01
E-mail: schweiz.ch@geze.com

GEZE Security Systems GmbH
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0)62-285 55 00
Fax +41 (0)62-285 55 01
E-mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Turkey
Atatürk mah. Ata 2-3
PLAZA kat 9 D. 84
34757 Atasehir – Istanbul
Tel. + 90 (0)216 4554315
Fax + 90 (0)216 4558215
E-mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
GEZE Ukraine
Vikentija Hvojki str. 21
Office 151
04655 Kiev
Tel. +380 (0)44 499 77 25
Fax +380 (0)44 499 77 25
E-mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0)4-8833112
Fax +971 (0)4-8833240
E-mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel: +44 (0) 1543 443000
Fax: +44 (0) 1543 443001
Email: info@geze-uk.com



Galerieverein Stadt Leonberg

Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV



Новый напольный дверной доводчик TS 550 NV компании «GEZE» – сочетание первоклассных встроенных функций и надежность

TS 550 NV придает комфортабельность и элегантность распашным и маятниковым дверям с массой створки до 300 кг. Незримая функциональность является неоспоримым преимуществом прежде всего в случае стеклянных дверей. Однако разнообразие функций и надежность необходимы в первую очередь для часто открываемых и закрываемых дверей входной группы – например, в офисных зданиях, на входах залов и холлов. При разработке устройства особое внимание обращалось на следующее:



Удобство и простота для проектировщиков и монтажников

- ▶ плавная регулировка силы закрывания в диапазоне EN 3-6 гарантирует гибкость применения даже при ветровых нагрузках или тяжелых дверях
- ▶ необходимая глубина для монтажа составляет всего лишь 54 мм – возможность применения также и для многоэлементных дверей
- ▶ Возможно использовать дверные створки весом до 300 кг
- ▶ Ширина створки до 1400 мм – идеальная ширина прохода
- ▶ Регулируемый дохлоп гарантирует надежное закрытие
- ▶ Все настройки – включая закрывающее усилие – могут производиться сверху




Удобство и простота для пользователя

- ▶ плавно регулируемая гидравлическая фиксация двери под углом 80°-165° – гибкая адаптация при всех условиях использования
- ▶ Встроенная система задержки закрывания препятствует слишком быстрому закрыванию и облегчает, например, транспортировку товаров
- ▶ встроенное демпфирование открывания препятствует неконтролируемому резкому открыванию двери и ее повреждению
- ▶ Высококачественные отдельные компоненты обеспечивают длительный срок службы без проявления износа



Включаемая и отключаемая плавно регулируемая гидравлическая фиксация дверей под углом 80° - 165°. Возможность фиксации створки в любом, не только определенном, положении обеспечивает безупречную адаптацию при всех условиях применения.

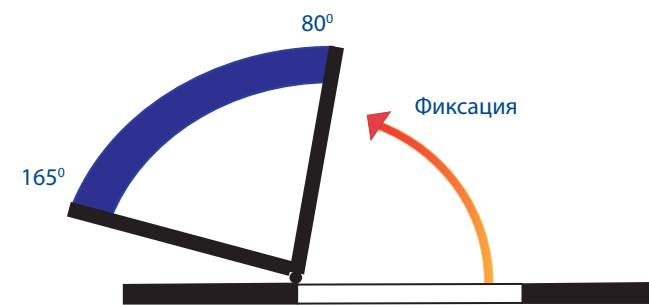

Совет: Если Вы хотите произвести неполную фиксацию положения створки, а только обеспечить задержку закрывания – например, для большего удобства погрузки и разгрузки транспорта или для облегчения прохода в больницах, – эта функция может быть легко активирована альтернативно фиксации обычным переключением клапана!



Сменная верхняя часть оси и весовая нагрузка до 300 кг



Удобная настройка силы закрывания в диапазоне от EN3 до EN6 может производиться сверху (также и после монтажа)

3 клапана для настройки скорости закрывания дохлопа фиксации / задержки закрывания

Новая система крепления для простой и надежной фиксации



Полный контроль Вашей двери: С помощью двух клапанов Вы можете производить не только удобную настройку скорости закрывания, но и отрегулировать дохлоп в целях надежного закрывания двери. Кроме того, термостабилизированные клапаны обеспечивают переключение летнего и зимнего режимов.

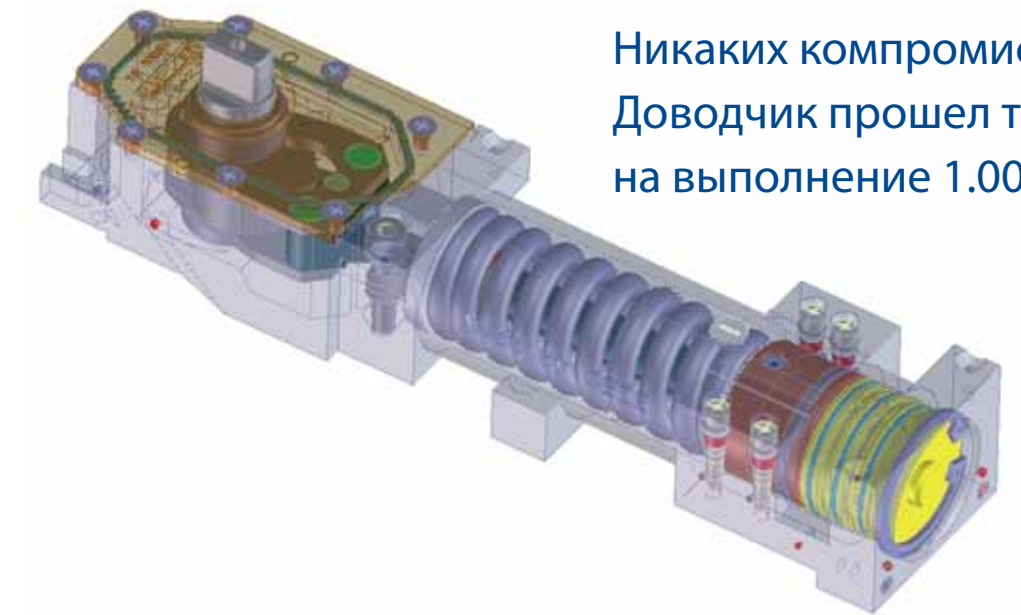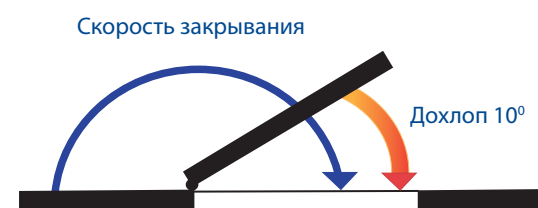

Никаких компромиссов: Доводчик прошел тестирование на выполнение 1.000.000 циклов

Качество, которое убеждает!

Новый TS 550 NV – дверной доводчик для самых сложных условий применения.

- Пружина** Предварительно закаленная пружина из хромо-кремниевой стали. Никаких потерь усилия даже после многолетней эксплуатации.
- Поршень** Закаленный поршень, рассчитанный на максимальную прочность при растяжении и максимальную сопротивляемость износу, в комбинации с инновационной технологией уплотнения
- Корпус** Прочный чугунный корпус, высокая коррозиестойчивость
- Подшипник** Рассчитан на крайне высокую массу дверного полотна до 300 кг. Дополнительный опорный роликоподшипник в целях обеспечения максимального кпд.
- Предохранительный клапан** Преднамеренное повреждение доводчика и двери посредством пережима створки исключено.

Описание продукта

Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV, с плавной регулировкой силы закрывания в диапазоне от EN3 до EN6, с включаемой и отключаемой варьируемой фиксацией под углом от 85° до 165°, рассчитан на весовую нагрузку до 300 кг, с регулируемой скоростью закрывания и усилием дохлопа, с фиксированным демпфированием открывания, возможна задержка закрывания, для качающихся дверей и дверей с упором.

- Крышка
- () нержавеющая сталь, матовая
 - () легкий металл, темно-бронзовый
 - () латунь, матовая

